

 **Diemme**
rivestimenti disponibili

Info

D.M. snc di Dal Pos R. & Mariotto F.

Via Giacomo Bradolini 52a

31020 Castello Roganzuolo – San Fior (TV)

Tel: +39 0438 778211

Fax: +39 0438 479836

dm@diemmeoffice.com

www.diemmeoffice.com


JET CAT. F



9110



2024

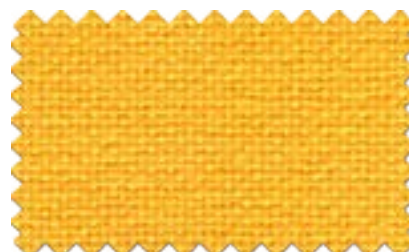

3090



3036



4027



4017



6091



6095



6098



7025



8078



9804



8017



9281



8033

Composizione

100 % Poliestere - Trevira CS®

Peso

gr./m² 260 ± 5 %

Altezza

cm 140

Abrasione - Test Martindale

UNI EN ISO 12947/2 65.000 cicli

Solidità alla luce

UNI EN ISO 105-B02 6

Pulizia

Non spazzolare e usare con regolarità l'aspirapolvere.

Lavaggio



Omologazioni

Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non dovute a trattamenti aggiuntivi.

I Classe 1

F Classe M1

D Classe B1 norme DIN 4102

UK Crib 5

EN EN 1021/1-2

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Composition

100 % Polyester - Trevira CS®

Weight

gr./m² 260 ± 5 %

Width

cm 140

Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947/2 65.000 turns

Lightfastness

UNI EN ISO 105-B02 6

Cleaning

Do not brush. Only use a vacuum-cleaner regularly.

Washing



Approvals

The flame-retardant properties are inherent to the fibre and they are not due to additional treatments.

I Class 1

F Class M1

D Class B1 standards DIN 4102

UK Crib 5

EN EN 1021/1-2

Colour differences

Slight differences between colour batches have to be considered normal.

PLANET CAT. F



6



991



1984



726



1110



4008



680



71



1304



4947



717



1305



4975



4979



1817

Composizione

87.5 % PVC Plastificato 12.5% Cotone

Peso

Spessore

UNI 4818 (2.5) gr./m² 640 UNI 4818 (2.4) 10/10 mm

Altezza

UNI 4818 (2.3) cm 138/140

Resistenza all'abrasione

EN ISO 5470-2/03 oltre i 100.000 cicli

Pulizia

Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici e spray per lucidare.

Omologazioni

ANTIFIAMMA

PLANET ha superato le sottoelencate prove eseguite per la resistenza alla fiamma secondo alcuni standard europei.

I UNI 9175/87 e 9175 FA/1/94 Classe 1|M

F Classement M2

UK BS 5852-1/79

EN EN 1021-2/93

Differenze colore

Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

Composition

87.5 % PVC 12.5% Cotton

Weight

Thickness

UNI 4818 (2.5) gr./m² 640 UNI 4818 (2.4) 10/10 mm

Width

UNI 4818 (2.3) cm 138/140

Strength Abraser

EN ISO 5470-2/03 over i 100.000 turns

Cleaning

Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvent, bleaches, synthetic detergents, polished or aerosol spray.

Approvals

FLAME RETARDANT

PLANET has successfully passed the following flame retardant tests, carried out by Catas laboratoires, according with the italian and european standards.

I UNI 9175/87 e 9175 FA/1/94 Classe 1|M

F Classement M2


UK BS 5852-1/79

EN EN 1021-2/93

Differenze colore

Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

BINGO ELAST / MIRAGE CAT. G

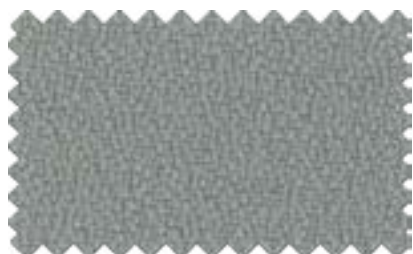

629



625



651



53



120



231



386



173



236



380



426



234



331



496



573

BINGO ELAST / MIRAGE CAT. G

Composizione

100 % Poliestere FR - Trevisa CS

Peso

gr./mtl. 490 $\pm$ 10%

Altezza

cm 140 $\pm$ 2%

Abrasione - Test Martindale

UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cicli $\pm$ 20%

Solidita' Luce

Xenotest UNI EN ISO 105 B02 5 $\pm$ 1

Pulizia

Non spazzolare e usare con regolarita' l'aspirapolvere

Lavaggio



Omologazioni

Le proprieta' ignifughe sono intrinseche nella fibra e non dovute a trattamenti aggiuntivi.

I Classe 1

F Certificato M1

D B1 DIN 4102

UK BS 5852 Crib 5

EN 1021-1 Part. 1-2

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Composition

100 % Polyester FR- Trevira CS

Weight

gr./lm. 490 $\pm$ 10%

Width

cm 140 $\pm$ 2%

Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947:2000 100.000 turns $\pm$ 20%

Lightfastness

Xenotest UNI EN ISO 105 B02 5 $\pm$ 1

Cleaning

Do not brush and use the vacuum-cleaner regularly

Washing



Approvals

The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments.

I Class 1

F Certificate M1

D B1 DIN 4102

UK BS 5852 Crib 5

EN 1021-1 Part. 1-2

Colour Differences

Slight differences between colour batches have to be considered normal.

CUBE CAT. G



2000



2001



2002



2003



2004



2005



2006



2007



2008



2009



2010



2011

CUBE CAT. G

Composizione

69% PVC 1% PU 30% COT/PES

Peso

Spessore

gr./m² 520

mm. 0.90

Altezza

cm 140

Abrasione - Test Martindale

ISO 12497 (9kpa)

50.000 cicli

Pulizia

Spolvere delicatamente ed in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Per le macchie localizzate e piu' ostinate sciogliere tempestivamente la macchia con alcool etilico diluito in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

Omologazioni

I UNI 9175/87 e 9175 FA/1/94 Classe 1|M

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Composition

69% PVC 1% PU 30% COT/PES

Weight

Thickness

gr./m² 520

mm. 0.90

Width

cm 140

Abrasion Test - Martindale

ISO 12497 (9kpa)

50.000 turns

Cleaning

Dust gently and in case of light stains, pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. For small located and more obstinate stains, dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

Approvals

I UNI 9175/87 e 9175 FA/1/94 Classe 1|M

Colour Differences

Slight differences between colour batches have to be considered normal.

MODEL CAT. S




1008



8006



2036

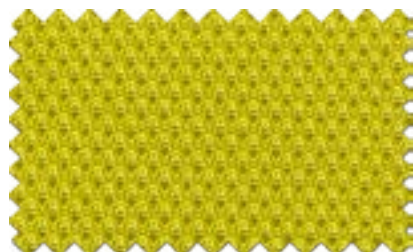

7025



7028



7020



4073



4055



4028



5096



6006



6098



8078



8017



8033

MODEL CAT. S

Composizione

100% Poliestere - Trevisa CS®

Peso

g/ml. 480 ± 5%

Altezza

cm 140 ± 2%

Abrasione - Test Martindale

UNI EN ISO 12947/2 50.000 cicli ± 10%

Solidita' alla Luce

UNI EN ISO 105-B02 Scala dei blu 6

Pulizia

Spolvere delicatamente ed in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido. Per le macchie localizzate e piu' ostinate usare uno smacchiatore.

Lavaggio



Omologazioni

Le proprieta' ignifughe sono intrinseche nella fibra.

I Classe 1

D B1

F M1

UK Crib 5

EN EN 1021/1-2

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Composition

100% Polyester - Trevisa CS®

Weight

g/ml. 480 ± 5%

Width

cm 140 ± 2%

Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947/2 50.000 turns ± 10%

Lightfastness

UNI EN ISO 105-B02 Blue scale 6

Cleaning

Dust gently and in case of light stains, pass the surface with a damp cloth. For small located and more obstinate stains, use stain remover.

Washing



Approvals

The flame-retardant properties are inherent to the fibre.

I Class 1

D B1

F M1

UK Crib 5

EN EN 1021/1-2

Colour Differences

Slight differences between colour batches have to be considered normal.

IKON CAT. TOP



130



230



330



1730



1830



430



1030



1130



1230



2430



930



1430



630



2230

IKON CAT. TOP

Composizione

63% Poliuretano - 29% Cotone - 8% Poliestere

Peso

g/m² 480 ± 5%

Altezza

cm 140

Abrasione - Test Martindale

UNI EN ISO 12947-2 150.000 cicli

Solidità alla luce

UNI EN ISO 105-B02 5-6

Pulizia

Spolvere delicatamente ed in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni. Disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene

Omologazioni

I UNI 9175 classe 1/M

UK BS 5852-1

UK BS 5852

UK sezione 4 CRIB 5

EN EN 1021-2

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Composition

63% Polyurethane - 29% Cotton - 8% Polyester

Weight

g/m² 480 ± 5%

Width

cm 140

Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947-2 150.000 turns

Lightfastness

UNI EN ISO 105-B02 5-6

Cleaning

Dust gently and in case of light stains, pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing.
The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum, ect.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution, Rinse abundantly.

Approvals

I UNI 9175 1/M class

UK BS 5852-1

UK BS 5852

UK 4 CRIB 5 section

EN EN 1021-2

Colour Differences

Slight differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.

BLAZER CAT. EXTRA



CUZ47



CUZ31



CUZ82



CUZ39



CUZ13



CUZ1B



CUZ53



CUZ02



CUZ26



CUZ1F



CUZ1X



CUZ27



CUZ28



CUZ30



CUZ08

BLAZER CAT. EXTRA

Composizione

100% Lana Vergine

Peso

g/m² 460 ± 5%

Altezza

cm 140

Abrasione - Test Martindale

UNI EN ISO 12947-2 50.000 cicli

Solidità alla Luce

UNI EN ISO 105-B02 5

Pulizia

Aspirare regolarmente. Pulizia a secco professionale in alternativa pulire con un panno umido.

Omologazioni

UK BS EN 1021-1: 2006 (sigaretta)

UK BS EN 1021-2: 2006 (fiammifero)

UK BS 7176: 2007 Low hazard

I UNI 9175 classe 1/M

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Composition

100% Virgin Wool

Weight

g/m² 460 ± 5%

Width

cm 140

Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947-2 50.000 turns

Lightfastness

UNI EN ISO 105-B02 5

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Approvals

UK BS EN 1021-1: 2006 (cigarette)

UK BS EN 1021-2: 2006 (match)

UK BS 7176: 2007 Low hazard

I UNI 9175 1/M class

Colour Differences

Slight differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.

FIESTA



300



301



307



304



421



424



468



454



314

NUVOLA



117



158



148



175



113



101

FIESTA

Caratteristiche / Characteristics

Pelle bovina di provenienza europea, conciata al cromo tintura passante in botte e fiore leggermente smerigliato. Tutte le lavorazioni sono effettuate con la massima attenzione alla qualità del prodotto e al rispetto dell'ambiente mediante utilizzo di prodotti a norma CEE.

Le eventuali piccole imperfezioni, cicatrici ed irregolarità di stampa non sono da considerarsi difetti ma pregi che determinano la garanzia della vera pelle.

*First choice corrected quality european fine bovine leather, chromium tanned in barrel and grain surface lightly sanded. All our working methods are carried out respecting the environment and meet CEE standard duties. **Flaws and irregularities are not to be considered as a defects, but qualities that guarantee "true leather".***

Spessore / Thickness

0.8 - 0.9 mm

Pulizia / Cleaning

Per lo **sporco normale** si consiglia di utilizzare acqua pura, tamponare ed assorbire senza pressione, non strofinare.

*For every **day grime** it is advisable to use water, jot and absorb without pressure, do not rub.*

Manutenzione / Care

Usare l'aspirapolvere
Arieggiare l'ambiente nei giorni umidi
Non usare prodotti chimici

*Use vacuum cleaner
Air the room
Never use chemical products*

La pelle vi ringrazia se / Leather thanks if

Evitare l'esposizione al sole, l'essiccamento, il calore diretto.

Avoid direct exposure to the sunlight, do not place in very dry environments, avoid direct heat.

Differenze colore

Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Slight differences between colour batches have to be considered normal.

NUVOLA

Caratteristiche / Characteristics

La qualità della pelle NUVOLA deriva da una migliore scelta dei greggi di origine europea e da una maggiore attenzione in tutte le fasi della lavorazione. I prodotti usati per la concia, per la tintura e per il finissaggio rispettano le normative CEE e non contengono sostanze nocive per la salute. **Le eventuali piccole imperfezioni, cicatrici ed irregolarità di stampa non sono da considerarsi difetti ma pregi che determinano la garanzia della vera pelle.**

The quality of NUVOLA leather is due to a better choice of bovines coming from Europe and to a greater attention during all the working process. The products used for tanning, dyeing and finishing are in conformity with CEE rules and they are not toxic for human health. **Flaws and irregularities are not to be considered as a defects, but qualities that guarantee "true leather".**

Spessore / Thickness

1.0 - 1.2 mm

Pulizia / Cleaning

Per lo **sporco normale** usare un panno imbevuto di latte scremato e acqua in parti uguali. Per lo **sporco ostinato** usare una soluzione di sapone di Marsiglia diluito in acqua tiepida, strofinare leggermente con una spugna pulita ed imbevuta di acqua.

*For **normal cleaning** soak a clean cloth in some skinned milk and water and gently rub over the surface. For **very dirty** surfaces, use a sponge soaked in luke water and neutral soap and gently rub over the surface.*

Manutenzione / Care

Non utilizzare mai i comuni detersivi o preparati vari per le pulizie in genere. Non trattare la pelle con olii di varia natura.

Never use common detergents or other products for cleaning. Do not use oil of different composition.

La pelle vi ringrazia se / Leather thanks if

Evitare l'esposizione al sole, l'essiccamento, il calore diretto.

Avoid direct exposure to the sunlight, do not place in very dry environments, avoid direct heat.

Omologazioni

BS EN 1021-1:1994 - BS EN 1021-2 - California test

Differenze colore


Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.

Slight differences between colour batches have to be considered normal.

RETI AUCKLAND / SUNNY



301

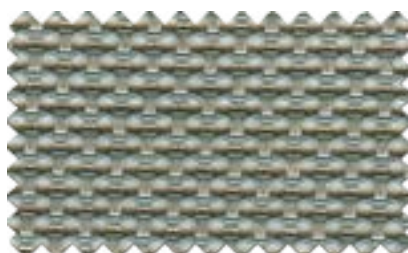

601



651

RETI FLASH / GOAL / NEST / SOCIAL / SUNNY



1001



8043



8033



3029



4008



4016



7041



6501

RETI FIT / SOCIAL



FB0538



FN0538

AUCKLAND / SUNNY

Composizione / Composition

100 % Poliestere / Polyester

Peso / Weight

gr./m² 340 ± 5%

Altezza / Width

cm 157 ± 5%

Abrasione - Martindale / Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947:2000 78.000 cicli / turns ± 20%

Solidità luce / Lightfastness

Xenotest UNI EN ISO 105 B02 5 ± 1

Pulizia / Cleaning

Usare con regolarità l'aspirapolvere
Use a vacuum-cleaner regularly

Lavaggio / Washing

Lavare in acqua e sapone.
Si possono usare alcohol e disinfettanti per ospedali.
Non usare solventi e distillati di petrolio.

*Wash in water and soap.
Use the alcohol and hospital disinfectants.
Do not use the solvent and petroleum distillate.*

Omologazioni / Approvals

Secondo Oeko-Tex Standard 100
RdP Nr. 072150.0 - CENTROCOT - Classe 1

*According to Oeko-Tex Standard 100
Test No. 072150.0 - CENTROCOT - Class 1*

SOCIAL

Composizione / Composition

70 % PVC - 30 % PES

Resistenza alla fatica / Fatigue strength

EN 1728:2000 - EN 15373:2007 - livello 3* severo / 3* hard level > 200.000 cicli / turns / 1.000 N

Solidità alla luce / Lightfastness

EN ISO 4892-2/06 8 - val. max

Differenze colore / Colour Differences

Leggere differenze di colore fra un bagno e l'altro sono da considerarsi normali.
Slight differences between colour batches have to be considered normal.

Diemme Finiture disponibili

FLASH

Composizione / Composition

55% Poliestere / Polyester 45% Poliammide / Polyamide

Peso / Weight

gr./ml. 390 ± 5% gr./m² 280 ± 5%

Altezza / Width

cm 140 ± 2%

Abrasione - Martindale / Abrasion Test - Martindale

UNI EN ISO 12947/2 100.000 cicli / turns ± 10%

Solidità luce / Lightfastness

UNI EN ISO 105-B02 6 (Scala dei blu / Blue scale)
Tolleranza: da 5 a 8 / Tolerance: from 5 to 8

Manutenzione e lavaggio / Care and washing



Pilling / Pilling

UNI EN ISO 12945/2 5 (foto standard / standard pictures)
Tolleranza: da 4 a 5 / Tolerance: from 4 to 5

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing

UNI EN ISO 105-X12 4/5 (scala grigi / grey scale)
Tolleranza: da 4 a 5 / Tolerance: from 4 to 5

Reazioni al fuoco / Flammability

EN 1021/1

Abrasione - Test Martindale / Abrasion - Martindale

EN ISO 12947-2:1998 > 100.000 cicli / turns

Pulizia / Cleaning

Usare con regolarità l'aspirapolvere
Use the vacuum-cleaner regularly:

Lavaggio / Washing

Lavare con acqua e sapone neutro
Wash with water and neutral soap.

