

# TKX KOMBINĀCIJA DIVI VIENĀ: HIDRAULISKA RAMPA-HIDRAULISKA PLATFORMA

Platforma ar iebūvētu hidraulisku rampu pieļauj iekraut un izkraut gan treilerus, gan nelielas ar zemāku grīdu mašīnas vienā dokā.

## KRAVNESĪBA

- Hidrauliska rampa 6000 kg, platforma 3000 kg;
- Izmērs: platums 3500 mm x garums 2500 mm

## PRIEKŠROCĪBA

Nemanāmi kompensē atšķirīgo līmeņu noliktavas un virsbūves

- Kompensē atšķirīgo līmeņu starpību starp noliktavu un kravas mašīnu;
- Pateicoties ātrai kravu apstrādei palielinās darba efektivitāte kravu pārvadājumos;
- Iespēja pārvietot kravas no zemes līmeņa uz noliktavas līmeni ar palešu ratiņiem;
- Daudzpusība dažāda veida kravu apstrādē;

## DROŠĪBA

- Platforma ar iebūvētu hidraulisku rampu ražota
- saskaņā ar Eiropas standartiem EN1398 un EN1570.
- Viegli vadāma ar stacionāras pults pogām.
- Mehāniska rāmja bloķēšana nodrošina drošu darbu pārslodzes gadījumā.
- Lieliska stabilitāte visās situācijās..

## PAPILDAPRĪKOJUMS

- Dažādas krāsas;
- Pieslēgums pie dažādām automātikas sistēmām;
- Uzstādīšana dažādos pārkraušanas moduļos;
- Luksofori, gaismas;



**ROLTEX** 


**RASA**

SIA R.A.S.A. un Ko  
Tel. 371 67860007  
e-mail: [info@rasa.lv](mailto:info@rasa.lv)  
[www.rasa.lv](http://www.rasa.lv)

# TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA

Kravnēsība hidrauliskai rampai (kg)	6 000
Kravnēsība platformai (kg)	3 000
Hidraulikas motora jauda (kW)	2,2
Spriegums (V)	400 / 230 / 24

## PAMATU IZBŪVES SHĒMA TKX

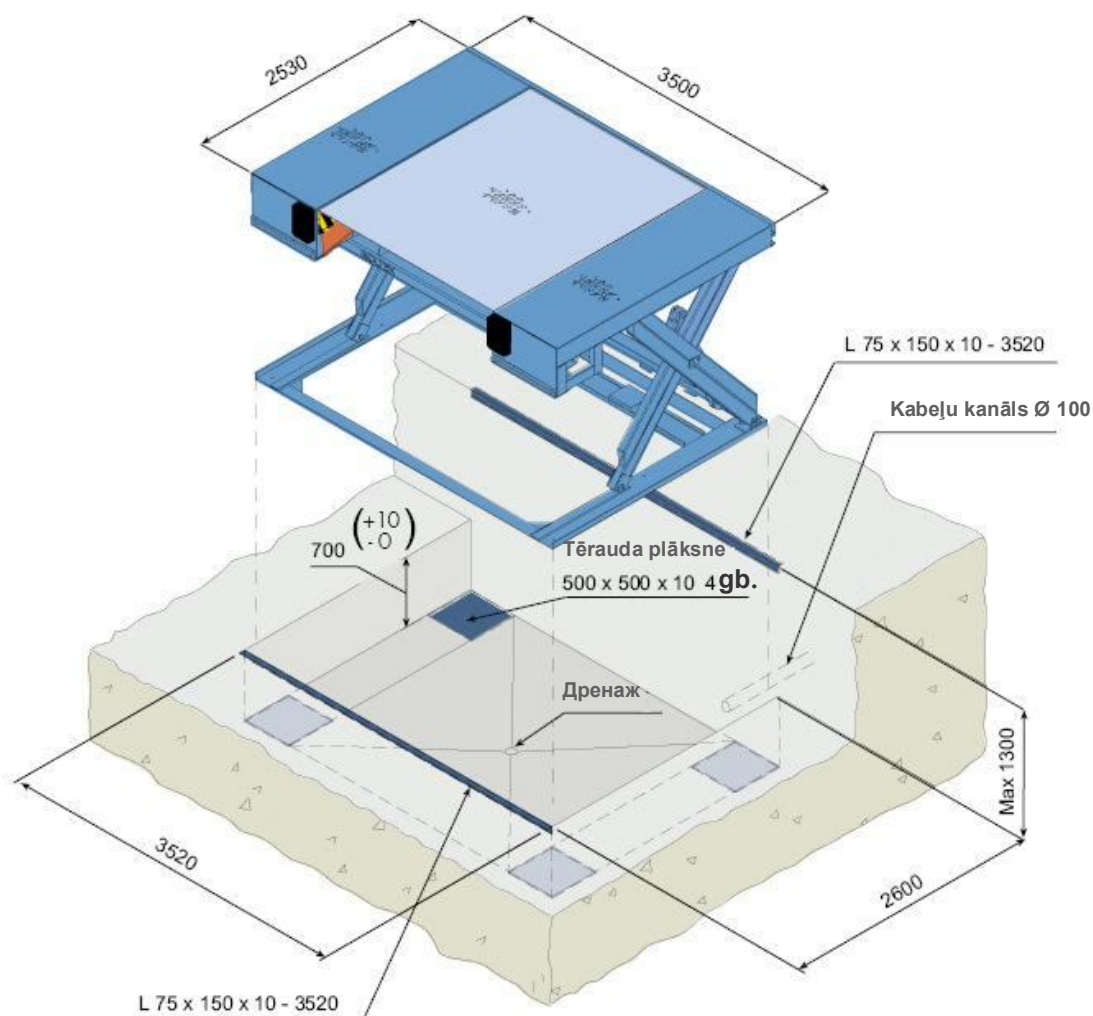

**ROLTEX** 

**RASA** SIA R.A.S.A. un Ko  
Tel. 371 6786007  
e-mail: [info@rasa.lv](mailto:info@rasa.lv)  
[www.rasa.lv](http://www.rasa.lv)